



ANDEAN INDUSTRIAL SUPPLIES LTDA

LA PAZ - BOLIVIA




ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FLYGT BIBO 2870.180 HT DE 50 Hz



| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| MODELO | 2870.180 HT |
| Potencia (kW) | 18 |
| Corriente nominal A a 230V* 3- | 56 |
| Corriente nominal A a 400V* 3- | 32 |
| Corriente nominal A a 500V* 3- | 26 |
| Peso (Kg) | 154 |
| Altura (mm) | 991 |
| Anchura (mm) | 500 |
| Descarga (in) | 4" / 6" |
| Orificio del filtro (mm) | 12 |
| Líquido caliente, 70°C | Si |

HT = Carga elevada

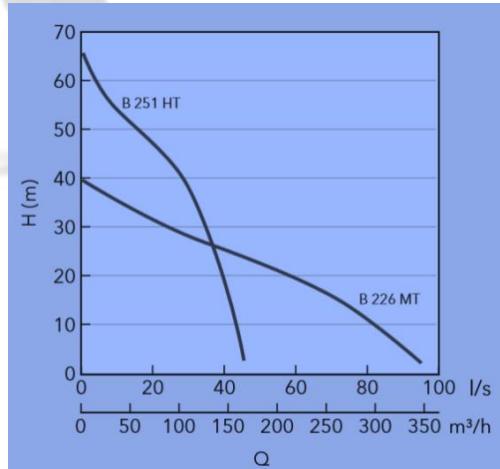

Cuando la innovación se adapta a la tradición

Aún posee su clásico aspecto; una forma que significa estabilidad y robustez. Tomamos nuestro probado diseño hidráulico y lo cambiamos con características que una vez establecieron los estándares en bombas de desagüe.

Deje que funcione. Nadie quiere perder tiempo cuidando de una bomba. Lo que queremos es encenderla y dejar que bombee. Por ese motivo, la bomba tiene capacidades de funcionamiento en seco.

Más resistente que el resto. El diseño de la serie FLYGT 2870.180 HT protege el sistema hidráulico y de juntas como nunca antes. La serie FLYGT tiene integrado la robustez para que no tenga que parar ni en los entornos más duros.

La bomba más resistente. Necesita que la bomba siga bombeando, en todos los entornos y en todas las situaciones, sabemos lo que necesita y le mostramos algunas características que la experiencia nos dice que le van a gustar.

- **Válvula de aire.** Cuando más frío este el motor, mejor será el rendimiento. La válvula de aire se abre cuando la bomba se está quedando seca.
- **Motor de clase H.** altamente eficiente para reducir el calor generado.
- **Carcasa del estator de aluminio y generoso volumen de aceite.** Mejora la transferencia de calor desde el motor.
- **Con una base ancha y una descarga baja.** Mayor estabilidad y con menor riesgo de que la bomba pueda volcar.
- **Caja de bornes sellada.** Para proteger la bomba de daños consecuenciales.
- **Fondo de filtros con amortiguadores.** Los amortiguadores de caucho proporcionan protección contra los impactos. Los orificios del filtro evitan la obstrucción por residuos de gran tamaño y el fondo de filtro ofrece un diseño de fácil agarre con menor riesgo de caída.
- **Asa ajustable.** Cambia la altura para ajustarse al dispositivo de elevación.
- **Entrada de cable protegida.** Menor riesgo de daño del cable cuando se manipula la bomba.
- **FLYGT SUBCAB.** Solidez mecánica superior para un sellado a largo plazo en la entrada de los cables.

Reparación con una sonrisa

Quiere dedicar el menor tiempo posible a reparar

sus bombas. Gracias al sencillo ajuste del impulsor y que hay menor piezas, la serie FLYGT 2840.180 HT ofrece un alto nivel de simplicidad para las reparaciones.

Elija siempre calidad y productos originales para que el tiempo de vida de su bomba sea prolongada.

Cualquier duda o asesoramiento no dude en contactarse con nosotros.

Persona de contacto:

Elena Apaza o Javier Chavez

Encargados de ventas

ALMACEN: CALLE OTERO DE LA VEGA # 286 (ZONA SAN PEDRO)

TELF./FAX: 2484894 CEL./WhatsApp: 70188220, TELF. Of. Central 2433433

E-MAIL: almacen@andeanbolivia.com