




ANDEAN INDUSTRIAL SUPPLIES LTDA



LA PAZ - BOLIVIA

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FLYGT 2151.011 HT

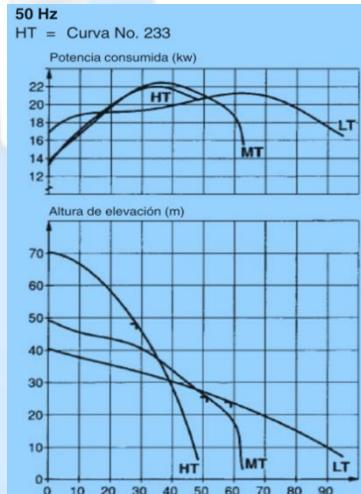

Motor eléctrico de 20kW a 2930rpm con aislación clase F (155°C), para corriente alterna trifásica 380 50 Hz, arranque tablero de control estrella - triángulo.

Codo para conexión a manguera de Ø100mm de diámetro, orientable en sentido horizontal / vertical.

50 metros de cable SUBCAB eléctrico especial sumergible bajo vaina reforzada de goma de polietileno clorada de 7x2,5 + 2x1,5 mm2.

Protección térmica en el bobinado del estator con apertura a 140°C y cierre automático a 90°C.

Cámara de bombeo de doble etapa, recubiertas de goma neoprene, otorgando resistencia al desgaste.

Difusores regulables que permiten controlar el desgaste progresivo de los impulsores sin que se produzcan pérdidas hidráulicas.

Impulsor multiálabe de material de alta resistencia al desgaste, dureza 55 HRC.

Doble juego de sellos mecánicos de carburo de tungsteno lubricados por cámara intermedia de aceite, que por su dureza, permiten trabajar con líquidos con contenido de sólidos en suspensión y lodos.

Sistema de expulsión de partículas abrasivas del sello mecánico exterior (Spin out).

Peso (sin cable): 165kg.

ELIJA SIEMPRE CALIDAD Y PRODUCTOS ORIGINALES PARA QUE EL TIEMPO DE VIDA DE SU BOMBA SEA PROLONGADA.

La bomba FLYGT 2151.011 HT está fabricada para trabajar año tras año, garantizando la disponibilidad de repuestos durante muchos años después de cerrar la fabricación de un modelo de bomba.

Esta es solo una de las formas con las que FLYGT cumple con su compromiso a largo plazo con el cliente.

Stock permanente de repuestos originales

